


SOLAR CHARGER

ソーラーチャージャー

型番:HD-1SOLAR1BK



取扱説明書 保証書付

このたびはソーラーチャージャーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し必要な時にお読みください。

*仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
*本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

- お使いのスマートフォンやタブレットへの直射日光は避けてください。過度の熱により、お使いの機器にダメージを与える場合があります。
- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。発火、発熱、破裂させる原因となります。
- 分解、改造をしない。発火、発熱、感電、ケガの原因となります。
- 落したり衝撃を加えない。ソーラーパネルを落したり衝撃を加えたら、破損することがあります。本製品が破損した場合は使用しないでください。発火、発熱、感電、ケガの原因となります。
- 高温の場所で使用、放置しない。閉め切った車内などに放置しておくとき高温となり、発熱、変形、故障の原因となります。
- 濡らさないでください。水につけたり、濡らしたりしないでください。また水に濡れたときは使用しないでください。発火、発熱、感電の原因となります。
- 暴風時、豪雪時、豪雨時には使用しないでください。死亡、大ケガ、感電の原因となります。

注意

- 鏡、虫眼鏡、レンズなどで太陽光を集光させると故障の原因になりますので、止めてください。
- 重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 充電中、ソーラーパネルが高温になっている場合があります。本体に触れる際はやけどに注意してください。
- 不安定な場所に置かない
振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。
- ペンジンやシンナー等有機洗剤、石油類は絶対に使用しないでください。変形、変質の原因になります。

お手入れのしかた

- ・定期的にパネル面を清掃してください。
パネル面が汚れている場合は、発電量が低下することがあります。
- ・水分を含ませた布等でふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

故障かな?と思ったとき



ソーラーパネルに太陽光を当てても接続した機器に充電されない

原因

ソーラーパネルの角度がよくない

対処法

太陽光に対し、ソーラーパネルをなるべく直角に向ける

原因

太陽光が弱い（曇りの場合など）

対処法

ソーラー充電時間を長くする

原因

ソーラーパネルの一部に陰がかかっている

対処法

ソーラーパネルの一部でも陰がかからないように注意する

原因

太陽が UV カットガラスまたは UV カットフィルムを貼ったガラス越しにある

対処法

窓などを開けて、ソーラーパネルに直接太陽光をあてる

製品仕様

ソーラーパネル：最大 7W
最大出力：5V/5W
1 ポート USB：最大出力 1A
サイズ(約)：W290×H160×D20mm
本体重量(約)：230g
付属品：約 0.8m Micro USB ケーブル
：カラビナ ×2

より多く発電をするためには

太陽光からより多く発電するためには、日射量の多い方向への設置をお勧めします。

パネルを設置する角度は、太陽照射光に対しパネル面が垂直に近い角度で設置した場合、電力量が最大になります。



理想的な設置方法



一般的な設置方法




充電できない設置方法

※日照条件、ご使用環境により発電量が異なります。

機器への充電方法

- ① パネルを展開し、本製品の USB-A ポートに充電用 micro USB ケーブルの USB-A 型コネクタを接続します。
- ② もう一方の micro USB 型プラグを接続先の機器の micro USB ポートに接続します。

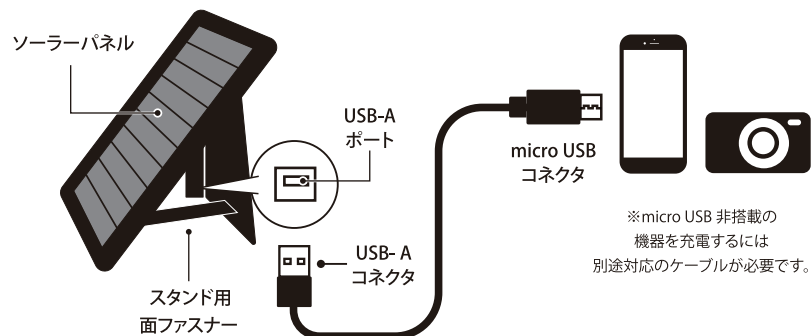

保証について

ご購入時の領収書（レシート）とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえサービスを受ける際にご提示ください。※購入先と購入日が確認できる書面保証期間内（購入日から6ヶ月）に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。（同商品交換又は同等商品と交換）

修理

修理のご依頼はサポートセンターまでご相談ください。修理にてご送付いただく際の送料はお客様負担となります。ご送付いただく際は、適切な梱包の上、手渡しで確認できる手段などをご利用ください。尚、弊社は輸送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

以下の場合には保証対象外となります。

- ・保証書、本製品をご提示いただけない場合
- ・保証書に購入先、購入日が記載されている領収書（レシート）が添付されていない場合
- ・保証書に偽造、改変などが確認できた場合
- ・弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
- ・一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
- ・輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
- ・地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
- ・その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

輸入事業者名 株式会社 磁気研究所

MAG-LABお客様サポートセンター
URL : <http://www.mag-labo.com>

〈メールお問い合わせ〉 24時間受付
e-mail : support@mag-labo.com

土日休日のお問合せにつきましては、
5営業日内にご連絡差し上げます。

保証書

製品型番	HD-1SOLAR1BK
保証期間	6ヶ月
お名前	
ご住所	
お電話番号	
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

販売店レシート貼付位置